



KLİMA

KATALOĞU

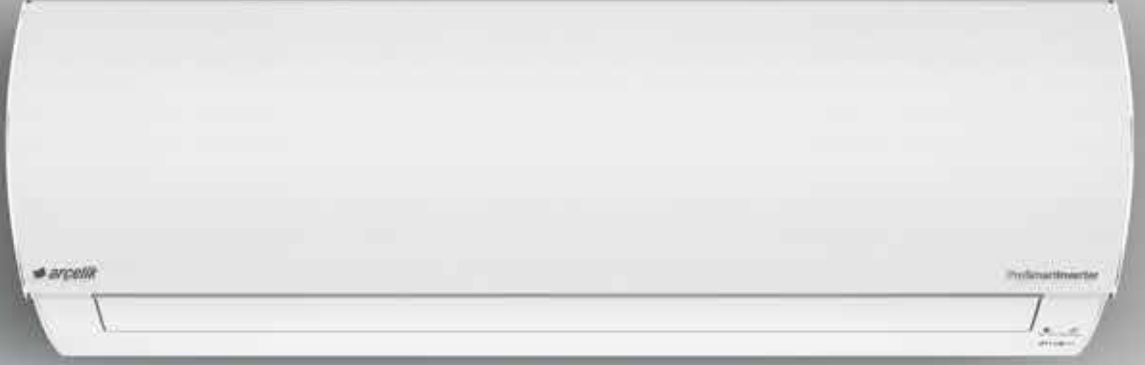

TÜRKİYE'NİN
EN ÇOK TERCİH EDİLEN
KLİMA MARKASI



Uzaktan kontrol edilebilen Wi-Fi özellikli **Arçelik Prosmart Inverter klimalarla** evinizin havasını, nerede olursanız olun, cep telefonunuzdan, tabletinizden, bilgisayarınızdan ayarlayabilirsiniz.



HomeWhiz™
İLE UZAKTAN
KONTROL

2018 TÜRKBEŞD verilerine göre Arçelik, ev tipi klima kategorisinde pazar lideridir.



 arcelik.com.tr
 444 0 888





İçindekiler

Arçelik Klimaların Üstün Özellikleri

04

Yeni Çevreci Gaz R32
Enerji Regülasyonu
Ücretsiz Keşif
Ücretsiz Montaj
Split Klimanızı Daha Verimli Kullanmak İçin Yapabilecekleriniz
Prosmart Inverter Klimaları Farklı Kılan Özellikler

Klimalar

26

Prosmart White
Prosmart Mirror
Prosmart Silver
Ekolojik Inverter
Mobil – Portatif
Salon Tipi

Teknik Bilgiler

48



ARÇELİK KLİMALARIN ÜSTÜN ÖZELLİKLERİ

arçelik

Temiz Hava

Arçelik klimalar değişik filtre sistemleri ile ortamı mikroskobik partiküllerden arındırarak size konforun yanında temiz bir ortam da sağlar.


Ultra İonizer+

3 milyondan fazla iyon sadece klimanın verdiği havayı değil, çevredeki mikroskobik partikülleri de temizler. Prosmart White, Prosmart Mirror ve Prosmart Silver modellerimizde bulunmaktadır.



Nasıl çalışır?

- 1 İyon Kümeciklerinin Üretilmesi: Havanın içinde bulunan su moleküllerinin polar bağ oluşturması ile (+) ve (-) iyon kümecikleri oluşur.
- 2 Mikroskobik Partiküllerin Çevrilmesi: İyonlar mikroskobik partiküllerin etrafını çevirir.
- 3 OH Radikalleri Üretimi: OH radikalleri üretilir.
- 4 Partiküllerle Birleşim: OH radikalleri mikroskobik partiküllere yapışır.
- 5 Temizlemenin Sağlanması: Partiküller H_2O (su) moleküllerine dönüşür ve ortam havası temizlenir.

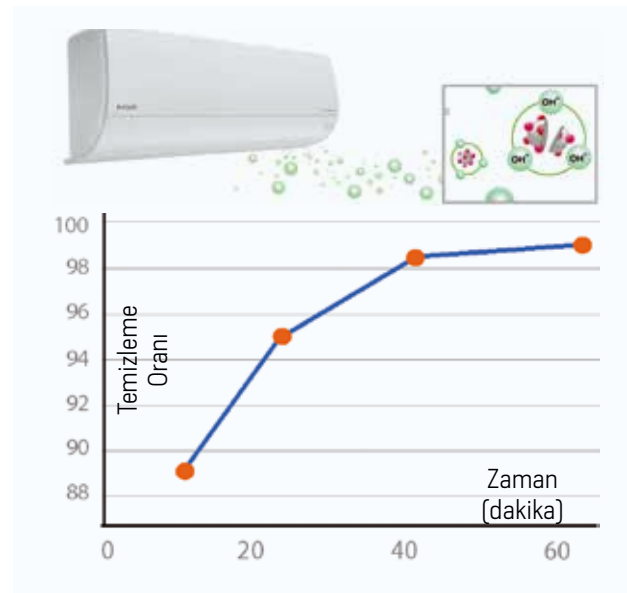


Oluşturduğu iyonlarla gözle görülmeyen mikro boyuttaki partikülleri uzaklaştırır, havayı temizler.

Hexafiltre

Hexafiltre mikroskobik partikülleri uzaklaştırarak temiz bir ortam yaratır.



Nasıl çalışır?

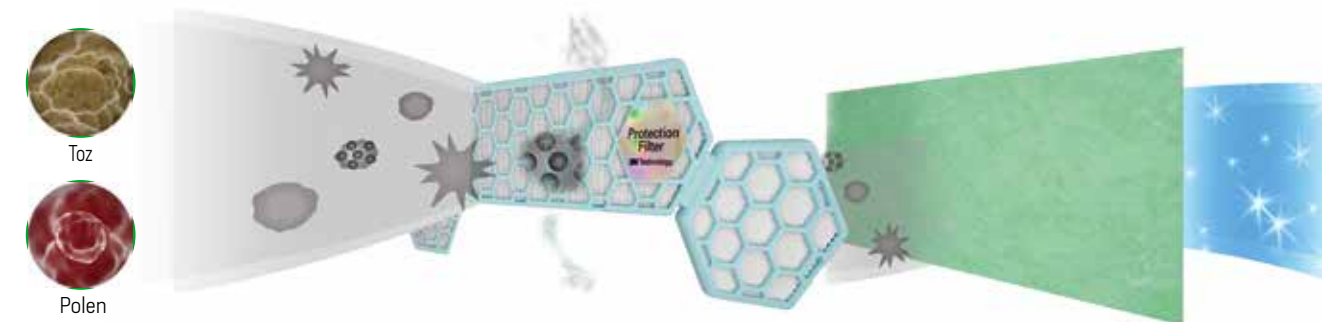

Kolay Çıkarılabilir Filtre



İlk filtre (Kolay Çıkarılabilir Filtre) 3 micron üzerindeki tozları tutar. Hexafiltre ise kendi üzerindeki elektrostatik güç sayesinde ilk filtreden geçen 0,3 micron'a kadar büyüklükteki mikroskobik partikülleri filtreler.

Ionizer + Otomatik Temizleme

Soğutma fonksiyonunda çalıştıktan sonra oluşan nemi, klima kapatıldıktan sonra kurutarak ürünün performansını uzun süre garanti eder, bu esnada yaydığı iyonlar ile mikroskobik partikülleri ürünün içinden uzaklaştırır.



- 1 Isı eşanjörü nemli kaldığı zaman, klima iç ünitelerinde kokuya yol açar.
- 2 Otomatik temizleme fonksiyonu, ısı eşanjörünü çalışma sonrası kurutarak her daim temiz kalmasını sağlar.



Klimanın içi, kullanımdan sonra otomatik olarak kurutulur

İyon temizleme fonksiyonu mikro partikülleri ortamdan uzaklaştırır

Otomatik Temizleme

Soğutma konumunda çalışan bir klimanın iç ünitesinde oluşan nem, zaman içerisinde ortamdaki tozlarla birleşip, Fin yüzeylerinde birikintiler oluşturur. Oluşan bu birikintiler Fin yüzeylerinin kapanarak korozyona uğramalarına neden olur. Korozyona uğrayan yüzeyler verimli ısı değişimi sağlayamaz. Enerji tüketimi artar. Otomatik temizleme fonksiyonu sayesinde klimanız kapatıldıktan sonra iç ünite fanı 30 dakika boyunca çalışarak iç ünite Fin yüzeylerinin kurutulmasını ve böylece temiz kalmasını sağlar. Korozyon engellenir, klimanız verimliliğini uzun yıllar korur.

Normal Fin yüzeyinin mikroskop görüntüsü



Korozyona uğramış Fin yüzeyinin mikroskop görüntüsü




Hava Akış Kontrolü

4 Yöne Otomatik Hava Yönlendirme

Hava Akış Kontrolü

4 yöne salınım havayı hızlı ve etkin bir şekilde birkaç yöne göndererek odanın her köşesinin soğumasını sağlar, kanatçık ve panjur ise belirli alanları daha hızlı soğutmak üzere soğuk hava akışını hem dikey hem de yatay olarak dağıtacak şekilde ayarlanabilir.




4 Yöne Otomatik Salınım (Kolay Hava Akışı Kontrolü)

4 yöne salınım, ortama göre hava akımlarını kontrol edebilir, bu sayede soğuk havanın yaşam alanlarına daha iyi dağıtılmasını sağlar ve inanılmaz derecede yüksek soğutma hızlarına olanak tanır.




Yatay 5 Adımda Kanatçık Kontrolü

Yatay kanatçığın yönü, belirli alanları daha hızlı soğutmak üzere yukarı ve aşağı 1 ila 5 adımda ayarlanabilir.



Dikey 6 Adımda Panjur Kontrolü


Dikey panjurun yönü soldan sağa ve tam otomatik salınımla 1 ila 6 adımda ayarlanabilir, bu sayede klimanın belirli alanları çok daha kısa sürede soğutması sağlanır.



Hızlı Soğutma

Eve geldiğinizde, odalarınızın daha hızlı soğumasını istersiniz. Normalden 4 derece daha soğuk hava dalgaları 30 dakika boyunca odanıza üflenir. Böylece daha hızlı soğuma sağlanır. Klima kullanıcıları evlerine geldiklerinde ve klimalarını açtıklarında odalarının hızlıca serinlemesini isterler.

Bu gibi hızlı ve ani soğutma taleplerini göz önünde bulundurarak, hızlı soğutma özelliği olan çok güçlü bir klima yarattık. Bu sayede eve girer girmez, konforunuza daha hızlı kavuşacaksınız.

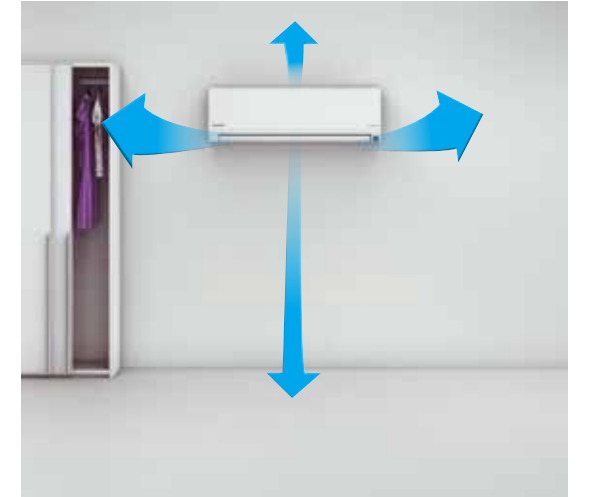

SESSİZ ÇALIŞMA

Düşük titreşimli kompresör, eğimli fan ve BLDC motor teknolojisi sayesinde Arçelik klimalar çok düşük ses seviyelerine sahiptir.


Eğimli Fan

Arçelik inverter klimalarda bulunan eğimli fan sayesinde, havayla temas halindeyken fan kanadının yüzey basıncında oluşturduğu yüksek ses seviyesi minimum düzeye indirilerek dünyadaki en düşük seviyelerden birine getirilmiştir.



BLDC Fan Motoru

Kuvvetli tork ve güçlü Neodmiyum mıknatısın yanı sıra akıcı çalışma için 13 farklı adımın hassas hız kontrolü sayesinde BLDC motor, daha fazla hava hacmi ve yüksek statik basınç sunarken elektrik ve mekanik gürültü seviyesini düşük tutar ve yüksek hızda çalışmayı mümkün kılar.


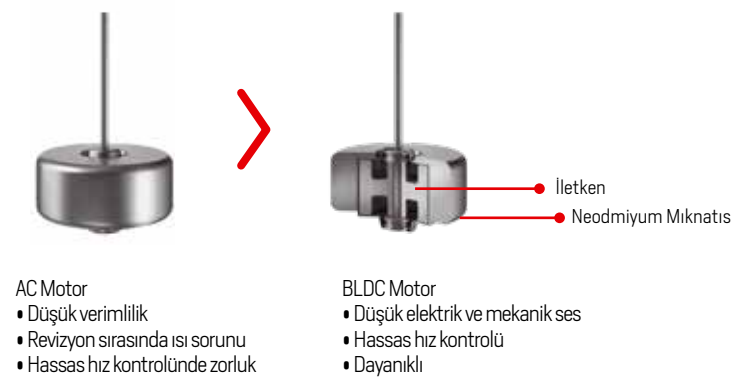


Düşük Titreşimli Kompresör

Özgün bir tasarım, ikiz rotary kompresörün titreşimini azaltırken tekli rotary kompresöre göre tork değişikliğini %40'tan fazla azaltmak üzere eşzamanlı olarak bir çift kam tatbik eder.

Tekli Rotary - İkiz Rotary

İkiz rotary kompresörün üstün dengesi, titreşimi asgari düzeyde tutar.

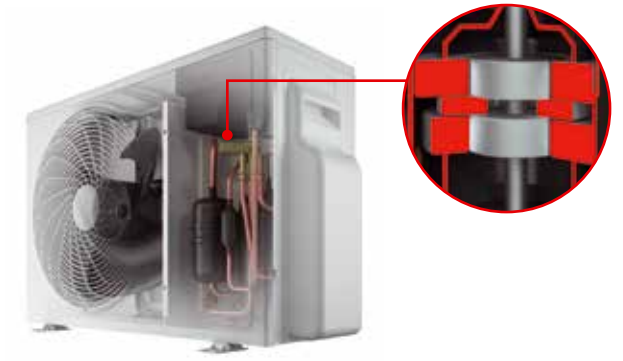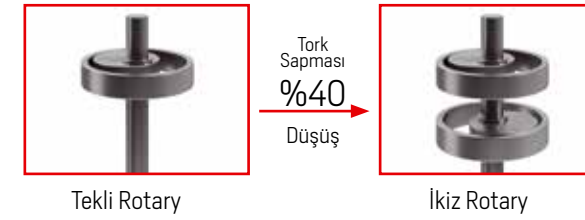

Sessiz Mod


Sessiz mod seçildiğinde soğutma ve ısıtma modlarında dış ünite ses seviyelerini normal çalışmaya göre ortalama 3 dB (A) düşürür. Böylece tek tuş ile ses seviyesi 2 kat düşer.

Ayrıca iç ünite uyku modunda 19 dB (A)'dır.



Kumanda üzerinden fonksiyon seçildiğinde dış ünite ses seviyesi 3 dB azalır.

Ses karşılaştırma grafiği

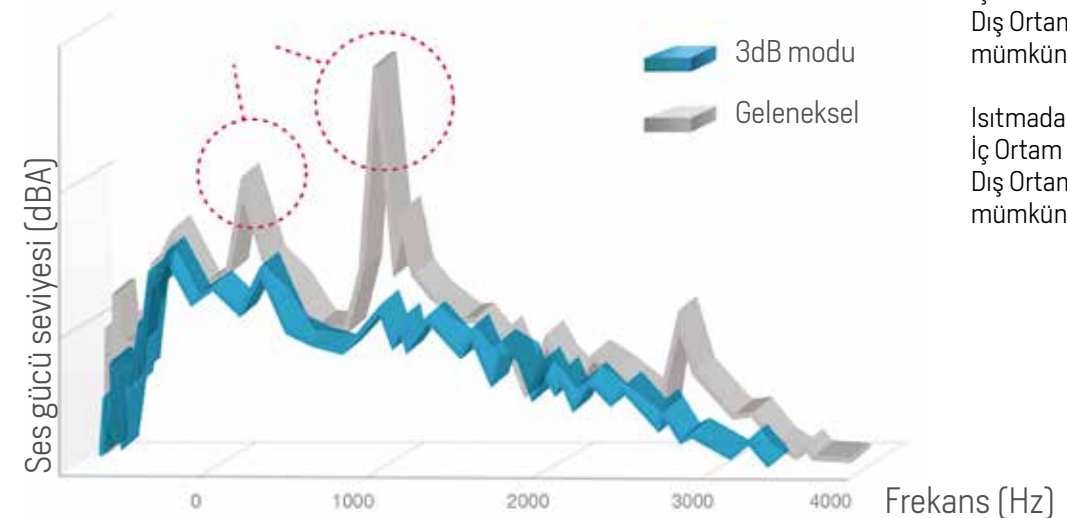

Soğutmada:
İç Ortam 18 °C ~ 30 °C
Dış Ortam 18 °C ~ 43 °C sıcaklıkları arasında mümkündür.

Isıtmada:
İç Ortam 16 °C ~ 30 °C
Dış Ortam 6 °C ~ 24 °C sıcaklıkları arasında mümkündür.

ProSmart Silver

Şık Tasarım



Gizli Gösterge

Seçilen değerlerin rahatça görülebileceği gizli gösterge

Göz Alıcı Tasarım

Her yönden dikkat çekici ve mükemmel tasarım



Dijital Gösterge

Ayarlanan sıcaklık, seçilen çalışma modu ve üstün özellikler iç ünite üzerindeki dijital ekranda görülebilmektedir, böylece seçeneklerinizi iç üniteye bakarak sürekli takip edebilirsiniz.

Güçlü Isıtma



Arçelik klimalar -25 derecede bile güvenli şekilde çalışarak sıcak ve konforlu yaşam alanları oluşturur.

Hızlı Isıtma

Bu özellik sayesinde klimanız 30 derece ayar sıcaklığında ve en yüksek fan hızı kademesinde 30 dakika boyunca çalışır. (Not: Klimanızın ortama üfleyeceği hava sıcaklığı iç/dış ortam hava koşullarına ve klimanızın kapasitesine bağlı olarak değişebilir.)

Arçelik Klimaların Üstün Özellikleri

Enerji Kontrolü

Enerji kontrol* özelliği sayesinde klimanızın harcadığı enerjiyi yönetebilirsiniz. Enerji kontrol tuşuna basarak, konforunuz eksilmeden klimanızın tükettiği enerjiyi azaltabilirsiniz.

Enerji Kontrolünü Nasıl Kullanacaksınız?

Enerji kontrol özelliği aktive edildiğinde motorun maksimum frekansı düşürülerek enerji tüketimi kontrol altına alınır.

Normal çalışma konumunda %100 soğutma performansı için %100 enerji ile çalışır.


Enerji kontrolü aktive edildiğinde;

1. Kademe: Soğutma modunda çekilen güç, beyan edilen güç değerine göre %20 tasarruf sağlar.

2. Kademe: Soğutma modunda çekilen güç, beyan edilen güç değerine göre %40 tasarruf sağlar.

3. Kademe: Soğutma modunda çekilen güç, beyan edilen güç değerine göre %60 tasarruf sağlar.

*Sadece soğutmada
21 °C – 32 °C dış ortam sıcaklığı
18 °C – 30 °C iç ortam sıcaklığı

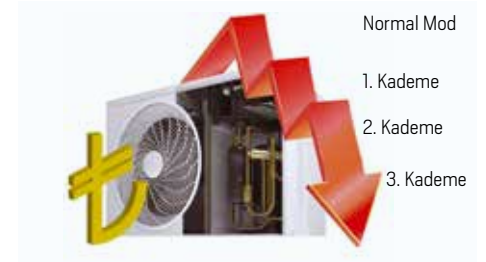

Enerji Kontrolünün Avantajları Nelerdir?

Enerji kontrol özelliği sayesinde klimanız ortamın gerektirdiği kadar soğutma yaparak enerji tüketiminin kontrol altına alınmasını sağlar.



Normal Çalışma



1. Kademe



2. Kademe




3. Kademe



Yeni Enerji Verimliliği Kriterleri

Karbondioksit emisyonunun gün geçtikçe artmasından ötürü Avrupa Komisyonu tarafından karbondioksit emisyonunun oluşturduğu olumsuz etkenleri azaltmak için enerji tüketen ürünlerin verimliliğinin artırılmasıyla sağlanacak yeni enerji verimliliği kriterleri oluşturulmuştur.

Avrupa Birliği'nde 1 Ocak 2013 tarihinde yürürlüğe girmiş olan ve Türkiye'de 1 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe giren klimalardaki yeni enerji verimliliği kriterlerine göre, klimalar artık sezonsal performanslarıyla değerlendirilecektir.

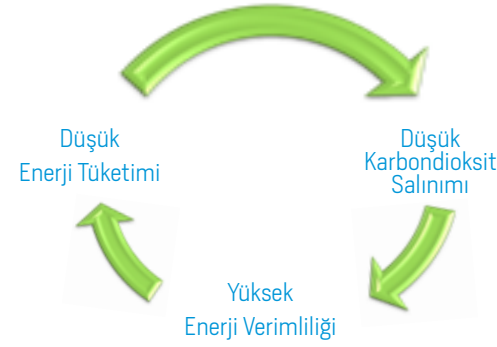

Sezonsal Verimlilik Nedir?

Yeni enerji verimliliği kriterlerinden önce klimaların enerji sınıfları tek bir sıcaklık değerine göre belirlenirken, şimdi tüm sezonu kapsayacak şekilde farklı mevsim koşullarını temsil eden, klimaların gerçek şartlarda çalıştığı sıcaklıkların dahil edildiği bir hesaplama yöntemiyle belirlenmektedir.

Klimalarda enerji tüketimini en aza indirmeyi hedefleyen Avrupa Birliği Standartları, 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren ülkemizde de yürürlüğe girmiştir. Enerji sınıfları da "Sezonsal Verimlilik" olarak adlandırılan yeni kriterlere göre A+, A++ ve A+++ olmak üzere 3 yeni sınıfı daha içerecek şekilde genişletiliyor.


Bu durumda, eski yönetmeliğe göre A sınıfında yer alan bir klima yeni sezonsal verimlilik kriterlerine göre değerlendirildiğinde daha alt bir enerji sınıfına düşebiliyor. Böylece önceki enerji verimlilik kriterlerine göre en üst enerji sınıfında yer alan bir ürün ile yeni sistemin en üst sınıfı A+++ kategorisine giren bir ürün arasında enerji tüketimi ve dolayısıyla kullanıcının masrafları açısından büyük farklar oluşabilir.



Yeni Enerji Etiketi

Şimdiye kadar klimaların verimlilikleri EER ve COP değerleri ile kıyaslanmaktaydı. EER, soğutma konumunda çalışırken verimi, COP ise ısıtma konumunda çalışırken verimi tanımlamaktadır. Bu değerler, üretilen ısıtma veya soğutma kapasitesi ile tüketilen güç arasındaki orandır. Yeni yönetmelikle birlikte EER ve COP değerleri yerine gelen SEER ve SCOP değerleri ile klimaların verimliliğine dair daha gerçekçi bilgi vermektedir. SEER ve SCOP kısaltmalarındaki "S", "Sezonsal" kelimesini ifade etmektedir ve cihazların birden fazla gerçekçi ölçüm noktasında test edildiğinin göstergesidir. Bu iki değer, klimaların test koşullarında farklı dış ortam sıcaklıklarında çalıştırılması ile belirlenmektedir. Buna ilaveten ısıtma modu için "daha sıcak" ve "daha soğuk" iklim kuşakları belirlenmiş ve hesaplarda her bölge için farklı çalışma süreleri göz önünde bulundurulmuştur.

Yeni Enerji Etiketi

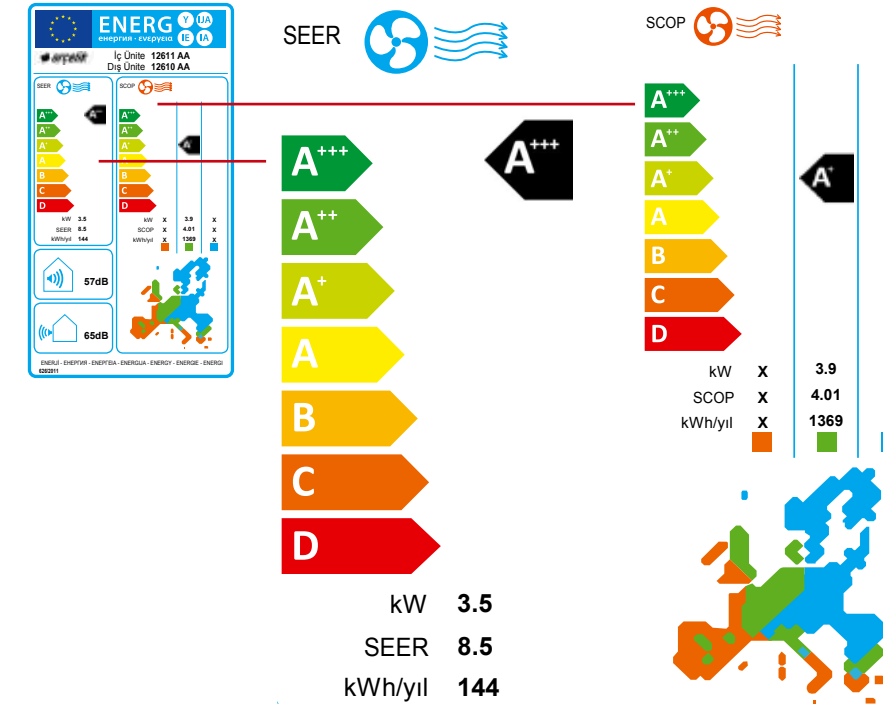

kW

Soğutma şartlarında ürünün tasarım yükünü belirtmektedir.

SEER

Soğutma şartlarında ürünün sezonsal verimlilik değerini belirtmektedir.

kWh/yıl

Soğutma şartlarında ürünün bir yıl içerisinde tahmini elektrik tüketim miktarını belirtmektedir.

Klimalar İçin Enerji Verimliliği Sınıfları

Enerji Verimliliği Sınıfı	SEER	SCOP
A+++	SEER ≥ 8,50	SCOP ≥ 5,10
A++	6,10 ≤ SEER < 8,50	4,60 ≤ SCOP < 5,10
A+	5,60 ≤ SEER < 6,10	4,00 ≤ SCOP < 4,60
A	5,10 ≤ SEER < 5,60	3,40 ≤ SCOP < 4,00
B	4,60 ≤ SEER < 5,10	3,10 ≤ SCOP < 3,40
C	4,10 ≤ SEER < 4,60	3,10 ≤ SCOP < 3,10
D	3,60 ≤ SEER < 4,10	2,50 ≤ SCOP < 2,80
E	3,10 ≤ SEER < 3,60	2,20 ≤ SCOP < 2,50
F	2,60 ≤ SEER < 3,10	1,90 ≤ SCOP < 2,20
G	SEER < 2,60	SCOP < 1,90

Ses Gücü Seviyesi Nedir?

Ses gücü seviyesi, klimaların soğutma ve ısıtma modları için standart derecelendirme şartlarında ölçülen ağırlıklı iç ortam ve/veya dış ortam ses gücü seviyesidir. Birimi dBA'dır.

Ücretsiz Keşif

Klimanın takılacağı mekana en uygun kapasitenin seçimi, klimanın monte edileceği en uygun yerin belirlenmesi, teknik gerekliliklerin ve tüketici beklentilerinin tam anlamıyla anlaşılması için Arçelik, Yetkili Servisleri aracılığı ile ücretsiz keşif hizmeti sunmaktadır.

7/24 Çağrı Merkezi
444 0 888

Ücretsiz Montaj

Klimanın standart bir evde kurulması için gerekli olan montaj parçaları, montaj esnasında ücretsiz olarak verilmektedir.

Klimanın çalıştırılması için gereken montaj işlemleri ve parçaların temini (V-otomat şalter, dış ünite askısı, iç-dış ünite arasındaki boru, drenaj borusu ve ara bağlantı kablosu) Arçelik Yetkili Servisleri tarafından ilgili montaj prosedürü çerçevesinde ücretsiz olarak sağlanır.

Klimanın kurulacağı mekanda yeterli ve güvenli bir elektrik tesisatı bulunması zorunludur. Klima ile V-Otomat sigorta arasındaki elektrik kablo montajı Arçelik Yetkili Servisleri tarafından yapılır.

Yukarıda belirtilen montaj işlemi sırasında montaj işçiliği için tüketiciden herhangi bir ücret talep edilmez.

Toplu klima taleplerinde, boru montajlarının inşaat aşamasında ya da klima teslimatından önce yapılmasının müşteri tarafından talep edilmesi durumunda, bu işlem yetkili satıcının ve servis bölge yöneticiliğinin onayı ile gerçekleştirilir. Daha sonra klimaların satışı gerçekleşmezse montajı yapılan boruların bedeli yetkili satıcıya fatura edilir.

Ücretsiz montaj kapsamı dışında kalan tüm özel durumlar için masraflar tüketici tarafından karşılanmak koşuluyla, her türlü hizmet Arçelik Yetkili Servisleri tarafından verilebilir veya yetkili kişilere yaptırılmak üzere organize edilebilir.



Ücretsiz Montaj Kapsamı Dışında Kalan Özel Durumlar

- Dış ünite montajı için gerekirse iskele, vinç veya itfaiye merdiveni gibi gereçlerin sağlanması.
- Çatı veya çatı arasına montaj durumunda gerekecek ilave konstrüksiyon.
- Bağlantı boruları için dekoratif boru kanalı, sıva altı döşeme ve asma tavan sökme-takma işlemleri.
- Elektrik tesisatının şebeke besleme hattından V-otomat sigorta kutusuna kadar getirilmesi ehliyetli elektrikçi tarafından yapılır ve bedeli tüketiciye aittir.
- Çalınma veya zarar görme riskinin olduğu durumlarda dış ünitenin korunması için gereken önlemler. Salon tipi klimalarda, klimanın kurulacağı mekanda, sağlıklı, güvenilir elektrik tesisatı (7415A ve 7210RA modellerinde trifaze) bulunmalıdır.
- Bu nedenle, elektrik tesisatı ile ilgili işlemler, ehliyetli elektrikçiler tarafından yapılmak zorundadır. Arçelik ücretsiz montaj hizmeti, salon tipi klimaların elektrik tesisatı ile ilgili malzeme ve işçilik işlemlerini kapsamamaktadır.





Konforlu Bir Kullanım ve Enerji Tasarrufu İçin Neler Yapılmalı?

1. Klima Kapasitesinin Mekana Uygunluğu

Klimanızın kapasitesinin kullanmak istediğiniz mekana uygun olduğundan emin olun. Kapasitesi mekanın ihtiyacından daha küçük bir klima verimli soğutma sağlayamayacağından kompresörü sürekli devrede tutmak zorunda kalacak ve enerji sarfiyatı artacaktır. Kapasitesi mekanın ihtiyacından daha büyük bir klima ise ortamı çok çabuk soğutacak ve kompresörü sık sık kapatıp açacaktır. Bu durum klimanızın enerji sarfiyatını artıracaktır. Klimanın bulunduğu mekan aşırı soğuyacak ve konfor yerine rahatsızlık yaratacaktır. Ayrıca daha yüksek kapasiteli klimalar daha yüksek ses seviyesine sahip olduğu için, klima kapasitesine göre daha küçük kalan mekandaki gürültü sizi rahatsız edecektir.

2. Isı Yalıtımı

Klima kullandığınız mekanın ısı yalıtımı konforunuzu artırır, enerji sarfiyatınızı düşürür. Bu nedenle mekanın ısı kayıp-kazanç noktalarının iyi izolasyonu önemlidir. Ayrıca klima kullanımı sırasında mekanın kapı ve pencerelerinin mutlak suretle kapalı olması gerekmektedir. Kapıların açık tutulması zorunluluk ise (mağaza ve dükkan gibi yerlerde), hava perdesi gibi dışarıdan sıcak hava akımını engelleyici cihazlar kullanılmalıdır.

3. Güneş Işınları

Güneşin camlardan direkt içeri girdiği saatlerde güneşlik perdelerin veya panjurların kullanılması, klimanızın enerji sarfiyatının artmasını engeller.

4. Dış Ünitelerin Korunması

Dış ünitenin direkt güneş altında olduğu yerlerde, bir tente, gölgelik vb. ile doğrudan gelen güneş ışığından korunması enerji sarfiyatınızın artmasını engeller.

5. Hava Akışının Engellenmemesi

Montaj esnasında iç ve dış ünitelerin yerleşim kaidelerine uyulması önemlidir. Özellikle, cihazların hava giriş-çıkış kanallarının ve üfleme menfezlerinin önlerinde hava akışını engelleyecek etkenlerin olmaması gerekmektedir.

6. İhtiyaç Duyulan Sıcaklığın Ayarlanması

Klimanızın ihtiyaç duyduğunuz sıcaklık değerinden daha düşük değerlere ayarlanması enerji sarfiyatınızı artırırken, konfor etkisini azaltacaktır. Klimanızı sürekli en düşük ayar sıcaklığı yerine, ihtiyacınıza göre daha yüksek sıcaklık değerlerinde kullanabilirsiniz.

7. Filtrelerin Bakımı

Klimanızın toz tutucu filtrelerinin temizliğini düzenli aralıklarla yapın. Filtrelerin zaman içinde tıkanması hava akışını keseceğinden, klimanızdan beklediğiniz performansı almanızı engelleyecektir. Bu durum klimanızı zorlayacağı için, enerji sarfiyatınızın da artmasına sebep olacaktır.

8. İç ve Dış Ünitelerin Bakımı

Klima iç ve dış ünitelerinde yer alan ısı değişim elemanlarının temizliği çok önemlidir. Isı değişim elemanlarının kirlenmesi, tıkanması klimanızın istediğiniz soğutma-ısıtmayı gerçekleştirmek için daha çok çalışmasına, dolayısıyla enerji sarfiyatınızın artmasına sebep olur. Bu nedenle, klimanıza yılda en az bir defa bakım yaptırmanızı öneririz.

9. Kullanım Durumuna Göre Açma-Kapama

Klimanızda programlama özelliğini kullanarak enerji sarfiyatınızı düşürebilirsiniz. Mekanı kullanmadığınız zamanlarda klimanızın kapanmasını ve kullanacağınız zamanlarda yeniden açılmasını sağlayabilirsiniz.

10. Doğru Hava Yönlendirme Ayarının Yapılması

Hava yönlendirme kanatlarını, mekan içerisinde bulunan kişileri rahatsız etmeyecek şekilde ayarlamayı öneririz. "Doğal rüzgar etkili homojen hava dağılımı" özelliğini kullanmanız, mekan içerisinde daha dengeli bir hava dağılımı sağlamanıza yardım edecektir.

Prosmart Klimaları Farklı Kılan Özellikler



HomeWhiz teknolojisi


Arçelik Prosmart Inverter klimalar, size internet bağlantısı olan herhangi bir yerden herhangi bir zamanda kontrol imkânı sunar. Evinize veya iş yerinize gitmeden önce ortamı ısıtabilir, soğutabilir ayrıca diğer tüm klima fonksiyonlarına hükmedebilirsiniz.

Bu müthiş teknoloji sunduğu konfor yanında elektrik tüketiminde tasarruf da sağlar. Sıcak yaz günlerinde hızlı bir soğutma için en düşük sıcaklıkta çalışmaya başlayan bir klima çok elektrik harcar. Fakat Connect teknoloji Inverter klima siz daha yoldayken düşük seviyede çalışmaya başlar, daha az enerji tüketerek ortamın sıcaklığını istediğiniz seviyeye getirir.

GÜÇLÜ SOĞUTMA

Yüksek Performanslı Hava Akımı

Arçelik Klima'nın eşsiz yüksek basınç kanatçıkları ve dış ünitenin yeni geliştirilen büyük fanı, daha verimli soğutma ve ısıtma çözümlerine ek olarak 9 metreye kadar varan hava akımı sağlar.

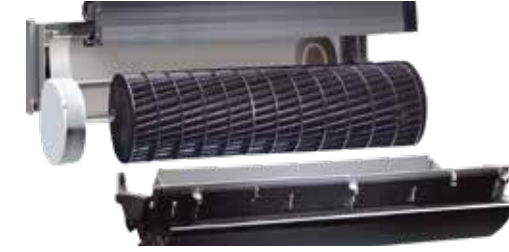

Yüksek Basınç Üreten Kanatçık

Telin kanatçıklara dolanarak uygulanması ile asenkronize olan yüzey, hava direncini düşürür.



İç ünite hava akış oranı %15 iyileştirilmiştir.

Daha Verimli Büyük Fan

Gelişmiş Güç
Hava direncinin azaltılması ile düşük enerji tüketimi.



%6.4
Hava akışı
oranındaki
iyileşme

%30
Fan
ağırlığında
azalma

%24
Fan enerji
tüketiminde
azalma

Güçlü Uzun Hava Akımı

Yeni geliştirilen daha büyük fan ve şasi, 9 metre uzaktan havayı hissetmenizi sağlar.

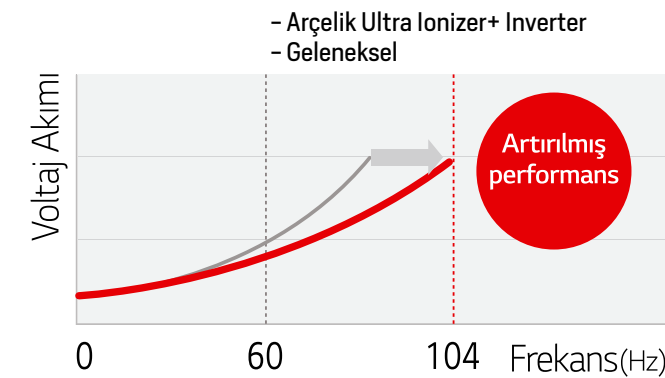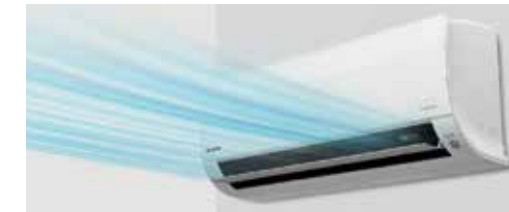

KONFOR

Yumuşak Hava

İki farklı kanat açısı, "Yumuşak Hava" düğmesi ile mükemmel sıcaklık ve konforlu hava hacmini yönetir.



1 Tık

"Yumuşak Hava" düğmesine bir kez bastığınızda, kanat dolaylı soğutma için en yüksek konuma gelir.



2 Tık

"Yumuşak Hava" düğmesine iki kez bastığınızda, kanat dolaylı ısıtma için en yüksek konuma gelir.



Anlık Güç Tüketimi

Klimanın anlık olarak ne kadar enerji tükettiği klimanın iç ünitesi üzerinde görüntülenebilir.



Kolay Çıkarılabilir Filtre

Tek adımda klimanızın temizliği için kolay çıkarılabilir yatay filtre.




1
Adımda
Temizlik



ionizer+

PROSMART
WHITE KLIMA

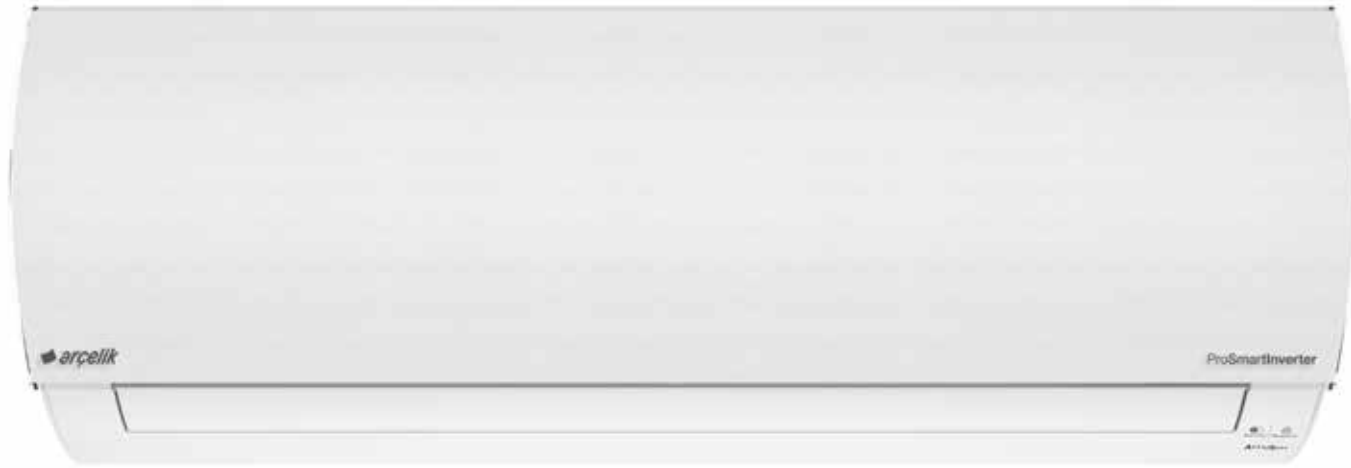

Enerji Kontrolü

Enerji kontrol özelliği sayesinde klimanızın harcadığı enerjiyi yönetebilirsiniz.



Enerji Seviyesinde Lider

Hem Soğutma hem Isıtma'da A+++ enerji seviyesi ile maksimum enerji tasarrufu sağlar.



Ionizer+

3 milyondan fazla iyon, havayı temizleyerek konforlu ve temiz bir ortam yaratır.



Hexafiltre

Üzerindeki elektrostatik güç sayesinde yakaladığı mikroskobik partikülleri ortamdan uzaklaştırır.



Sessiz Çalışma

Kumanda üzerinden fonksiyon seçildiğinde dış ünite ses seviyesi 3 dBA azalır, uyku modunda iç ünite ses seviyesi 19 dB(A)'dır.



Dijital Gösterge

Dijital ekranda ayarlanan sıcaklık değeri, çalışma modu ve diğer üstün özellikler gösterilmektedir.




Şık İç Ünite Tasarımı

Göz alıcı sade, modern ve şık tasarım

TÜRKİYE'DE ÜRETİLEN

A+++
İLK
-KLİMA-

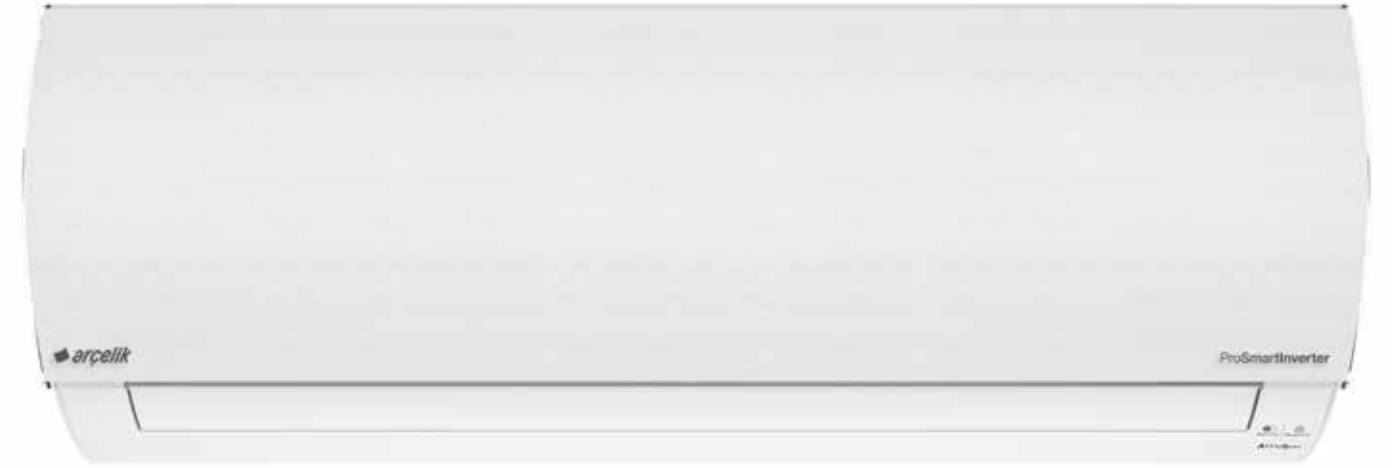

12660

- A+++ / A+++ enerji sınıfı (soğutma/ısıtma)
- HomeWhiz ile uzaktan kontrol
- Yumuşak hava
- Enerji kontrol
- Sessiz mod
- Uyku modu
- Ionizer+
- Hexafiltre
- Kolay çıkarılabilir filtre
- Ionizer+ otomatik temizleme
- Nem alma
- 4 yöne otomatik hava yönlendirme
- Hızlı soğutma (Jet Cool)
- Hızlı ısıtma (Jet Heat)
- Akıllı çalışma sistemi
- Gizli gösterge
- Elektrik kesintilerinden sonra tekrar çalışma
- Elektronik sıcaklık kontrolü (micom kontrol)
- Sıcak kalkış modu (Hotstart)
- 24 saat programlama
- 3 dakika güvenlik özelliği
- Buz çözme (Defrost) özelliği
- R32 çevreci gaz

MODEL	Soğutma Kapasitesi (Btu/h) (nominal)	Isıtma Kapasitesi (Btu/h) (nominal)	Sezonsal Enerji Sınıfı (Soğutma)	Sezonsal Enerji Sınıfı (Isıtma)	SEER (W/W)	SCOP (W/W)	Ses Basıncı (İç Ünite - Uyku Modu) (dBA)	Ses Basıncı (Dış Ünite) (dBA)
12660	11940	13650	A+++	A+++	9,1	5,1	19	48



22
en
ProSmart

MIRROR PROSMART INVERTER
PROSMART SILVER INVERTER
KLİMALAR



EVİNİZİN HAVASI SİZİN HAREKETİNİZE BAĞLI! TIPKI DOĞADAKİ HER HAREKET GİBİ.



Cep telefonunuz üzerinden sizi takip eden ve eve yaklaştığınızı anlayan klimanız otomatik olarak açılır.

Her yeni gün, güneş doğar, hava ısınır, ısınan ve henüz ısınmamış hava birbirini etkiler rüzgar oluşur, bu esintiler dalgaları meydana getirir. Doğada her şey nasıl birbirine bağlarsa, Arçelik klimanız da artık size bağlı. Cep telefonunuz üzerinden sizi takip eden ve eve yaklaştığınızı anlayan klimanız otomatik olarak açılır, en sıcak yaz günlerinde serin serin evinize girmenin ayrıcalığını yaşatır.

MIRROR PROSMART INVERTER KLİMA



09560, 12560, 18560, 24560

- HomeWhiz ile uzaktan kontrol
- Yumuşak hava
- Enerji kontrol
- Sessiz mod
- Uyku modu
- İonizer+
- Hexafiltre
- Kolay çıkarılabilir filtre
- İonizer+ otomatik temizleme
- Nem alma
- 4 yöne otomatik hava yönlendirme
- Hızlı soğutma (Jet Cool)
- Hızlı ısıtma (Jet Heat)
- Akıllı çalışma sistemi
- Gizli gösterge
- Elektrik kesintilerinden sonra tekrar çalışma
- Elektronik sıcaklık kontrolü (micom kontrol)
- Sıcak kalkış modu (Hotstart)
- 24 saat programlama
- 3 dakika güvenlik özelliği
- Buz çözme (Defrost) özelliği
- R32 çevreci gaz

MODEL	Soğutma Kapasitesi (Btu/h) (nominal)	Isıtma Kapasitesi (Btu/h) (nominal)	Sezonsal Enerji Sınıfı (Soğutma)	Sezonsal Enerji Sınıfı (Isıtma)	SEER (W/W)	SCOP (W/W)	Ses Basıncı (İç Ünite - Uyku Modu) (dBA)	Ses Basıncı (Dış Ünite) (dBA)
09560	9000	11260	A++	A+	7,0	4,0	19	48
12560	12000	13648	A++	A+	6,6	4,0	19	48
18560	18000	19790	A++	A+	7,0	4,3	31	53
24560	24000	25590	A++	A+	6,9	4,3	31	54

Prosmart Silver Inverter Klima



09565, 12565, 18565, 24565

- HomeWhiz ile uzaktan kontrol
- Yumuşak hava
- Enerji kontrol
- Sessiz mod
- Uyku modu
- İonizer+
- Hexafiltre
- Kolay çıkarılabilir filtre
- İonizer+ otomatik temizleme
- Nem alma
- 4 Yöne otomatik hava yönlendirme
- Hızlı soğutma (jet cool)
- Hızlı ısıtma (jet heat)
- Akıllı çalışma sistemi
- Gizli gösterge
- Elektrik kesintilerinden sonra tekrar çalışma
- Elektronik sıcaklık kontrolü (micom kontrol)
- Sıcak kalkış modu (hotstart)
- 24 Saat programlama
- 3 Dakika güvenlik özelliği
- Buz çözme (defrost) özelliği
- R32 çevreci gaz

**PROSMART SILVER
INVERTER KLİMA**

MODEL	Soğutma Kapasitesi (Btu/h) (nominal)	Isıtma Kapasitesi (Btu/h) (nominal)	Sezonsal Enerji Sınıfı (Soğutma)	Sezonsal Enerji Sınıfı (Isıtma)	SEER (W/W)	SCOP (W/W)	Ses Basıncı (İç Ünite-düşük fan hızı) (dB(A))	Ses Basıncı (Dış Ünite) (dB(A))
09565	9000	11260	A++	A+	7,0	4,0	19	48
12565	12000	13648	A++	A+	6,6	4,0	19	48
18565	18000	19790	A++	A+	7,0	4,3	31	53
24565	24000	25590	A++	A+	6,9	4,3	31	54



23
°C

EKOLOJİK INVERTER
KLİMA



07325, 09325, 12325, 15325, 18325, 24325

- Yumuşak hava
- Enerji kontrol
- Sessiz mod
- Uyku modu
- Kolay çıkarılabilir filtre
- Otomatik temizleme
- Nem alma
- 2 Yöne otomatik hava yönlendirme
- Hızlı soğutma (jet cool)
- Hızlı ısıtma (jet heat)
- Akıllı çalışma sistemi
- Gizli gösterge
- Elektrik kesintilerinden sonra tekrar çalışma
- Elektronik sıcaklık kontrolü (micom kontrol)
- Sıcak kalkış modu (hotstart)
- 24 Saat programlama
- 3 Dakika güvenlik özelliği
- Buz çözme (defrost) özelliği
- R32 çevreci gaz

MODEL	Soğutma Kapasitesi (Btu/h) (nominal)	Isıtma Kapasitesi (Btu/h) (nominal)	Sezonsal Enerji Sınıfı (Soğutma)	Sezonsal Enerji Sınıfı (Isıtma)	SEER (W/W)	SCOP (W/W)	Ses Basıncı (İç Ünite - Uyku Modu) (dBA)	Ses Basıncı (Dış Ünite) (dBA)
07325	7500	11260	A++	A+	7,0	4,0	19	48
09325	9000	11260	A++	A+	7,0	4,0	19	48
12325	12000	13648	A++	A+	6,6	4,0	19	48
15325	14500	15013	A++	A+	6,4	4,0	19	53
18325	18000	19790	A++	A+	7,0	4,3	31	53
24325	24000	25590	A++	A+	6,9	4,3	31	54



MOBİL – PORTATİF
KLİMA



09215 P / 12215 P

- A enerji sınıfı (soğutma)
- İyonizer
- Uyku modu
- Sağlıklı nem alma
- Otomatik hava yönlendirme sistemi (yukarı – aşağı)
- Hızlı soğutma
- Hızlı ısıtma
- LED gösterge
- Elektrik kesintilerinden sonra tekrar çalışma
- 24 saat programlama (Timer)
- Sıcak kalkış modu (Hot Start)

MODEL	Soğutma Kapasitesi (Btu/h) (nominal)	Isıtma Kapasitesi (Btu/h) (nominal)	Enerji Sınıfı (Soğutma)	EER (W/W)
09215 P	9.000	8.800	A	2,65
12215 P	11.400	10000	A	2,61



SALON TİPİ
KLİMA

Salon Tipi Klima



7210 PLUS

- A enerji sınıfı (soğutma)
- Yıkanebilir toz filtresi
- Dijital gösterge
- 4 yöne otomatik hava yönlendirme
- Hızlı soğutma
- Elektrik kesintilerinden sonra tekrar çalışma
- Elektronik sıcaklık kontrolü (Micom Control)
- Sağlıklı nem alma
- Uyku modu
- 7 saat programlama
- Buz çözme (Defrost) özelliği
- Sıcak kalkış modu (Hot Start)
- 3 dakika güvenlik özelliği

7415 PLUS


- Yıkanebilir toz filtresi
- Dijital gösterge
- 4 yöne otomatik hava yönlendirme
- Hızlı soğutma
- Elektrik kesintilerinden sonra tekrar çalışma
- Elektronik sıcaklık kontrolü (Micom Control)
- Sağlıklı nem alma
- Uyku modu
- 7 saat programlama
- Buz çözme (Defrost) özelliği
- Sıcak kalkış modu (Hot Start)
- 3 dakika güvenlik özelliği

7305 PLUS


- Inverter Salon Tipi Klima
- A++ enerji sınıfı (soğutma)
- A+ enerji sınıfı (ısıtma)
- Yıkanebilir toz filtresi
- 4 yöne otomatik hava yönlendirme
- Hızlı soğutma
- Hızlı ısıtma
- Elektrik kesintilerinden sonra tekrar çalışma
- Elektronik sıcaklık kontrolü (Micom Control)
- Sağlıklı nem alma
- Uyku modu
- 24 saat programlama
- Buz çözme (Defrost) özelliği

MODEL	Soğutma Kapasitesi (Btu/h) (nominal)	Isıtma Kapasitesi (Btu/h) (nominal)	Enerji Sınıfı (Soğutma)	Enerji Sınıfı (Isıtma)	EER (W/W)	COP (W/W)	Ses Basıncı (İç ünite-düşük fan hızı) (dBA)	Ses Basıncı (Dış ünite) (dBA)
7210 PLUS	44000	46000	A	B	3,22	3,45	53	60
7415 PLUS	47000	52000	D	D	2,65	3,00	53	60
7305 PLUS	47000	57000	A++	A+	6,10	4,00	51,5	65





	12K 12660 A+++ A+	9K 09560 A++ A+	12K 12560 A++ A+	18K 18560 A++ A+	24K 24560 A++ A+	9K 09565 A++ A+	12K 12565 A++ A+	18K 18565 A++ A+	24K 24565 A++ A+
Homewhiz ile Uzaktan Kontrol	●			●				●	
Enerji Kontrol	●			●				●	
Anlık EnerjiTüketim Göstergesi				●				●	
Yumuşak Hava	●			●				●	
Sessiz Mod	●			●				●	
Ionizer Hava Temizleme	●			●				●	
Hexafiltre	●			●				●	
Kolay Çıkarılabilir Filtre	●			●				●	
Ionizer									
Yıkanebilir Toz Filtresi									
Ionizer Otomatik Temizleme Fonksiyonu	●			●				●	
Otomatik Temizleme Fonksiyonu									
Uyku Modu	●			●				●	
Nem Alma	●			●				●	
Otomatik Hava Yönlendirme Sistemi (Yukarı-Aşağı)	●			●				●	
Otomatik Hava Yönlendirme (Sağ-Sol)	●			●				●	
Otomatik Hava Sirkülasyonu (Auto Swing)	●			●				●	
Hızlı Soğutma	●			●				●	
Hızlı Isıtma	●			●				●	
Akıllı Çalışma Sistemi	●			●				●	
Gizli Display	●			●				●	
LED Gösterge									
Dijital Gösterge									
Elektrik Kesintilerinden Sonra Tekrar Çalışma	●			●				●	
Elektronik Sıcaklık Kontrolü (Micom Kontrol)	●			●				●	
Çoklu Programlama Özelliği (Timer)	●			●				●	
Sıcak Kalkış Modu (Hot Start)	●			●				●	
Buz Çözme (Defrost) Özelliği	●			●				●	
3 Dakika Güvenlik Özelliği	●			●				●	




7K 07325 A++ A+	19K 09325 A++ A+	12K 12325 A++ A+	15K 15325 A++ A+	18K 18325 A++ A+	24K 24325 A++ A+	9K 09215 P A -	12K 12215 P A -
			●				
			●				
			●				
			●				
●			●				
						●	
			●				
●			●				●
●			●				●
●			●				●
●			●				
●			●				●
			●				
			●				
●			●				●
●			●				●
●			●				
●			●				






Salon Tipi Klima Modelleri



	48K 7305 PLUS A++ A+	48K 7415 PLUS D D	48K 7210 PLUS A B
Yıkanabilir Toz Filtresi	●	●	●
Otomatik Temizleme Fonksiyonu	●	●	●
Uyku Modu	●	●	●
Nem Alma	●	●	●
Otomatik Hava Yönlendirme Sistemi (Yukarı-Aşağı)	●	●	●
Otomatik Hava Yönlendirme (Sağ-Sol)	●	●	●
Hızlı Soğutma	●	●	●
Hızlı Isıtma	●	●	●
Akıllı Çalışma Sistemi	●	●	●
LED Gösterge	●	●	●
Dijital Gösterge	●	●	●
Elektrik Kesintilerinden Sonra Tekrar Çalışma	●	●	●
Elektronik Sıcaklık Kontrolü (Micom Kontrol)	●	●	●
Çoklu Programlama Özelliği (Timer)	24 saat	7 saat	7 saat
Buz Çözme (Defrost) Özelliği	●	●	●

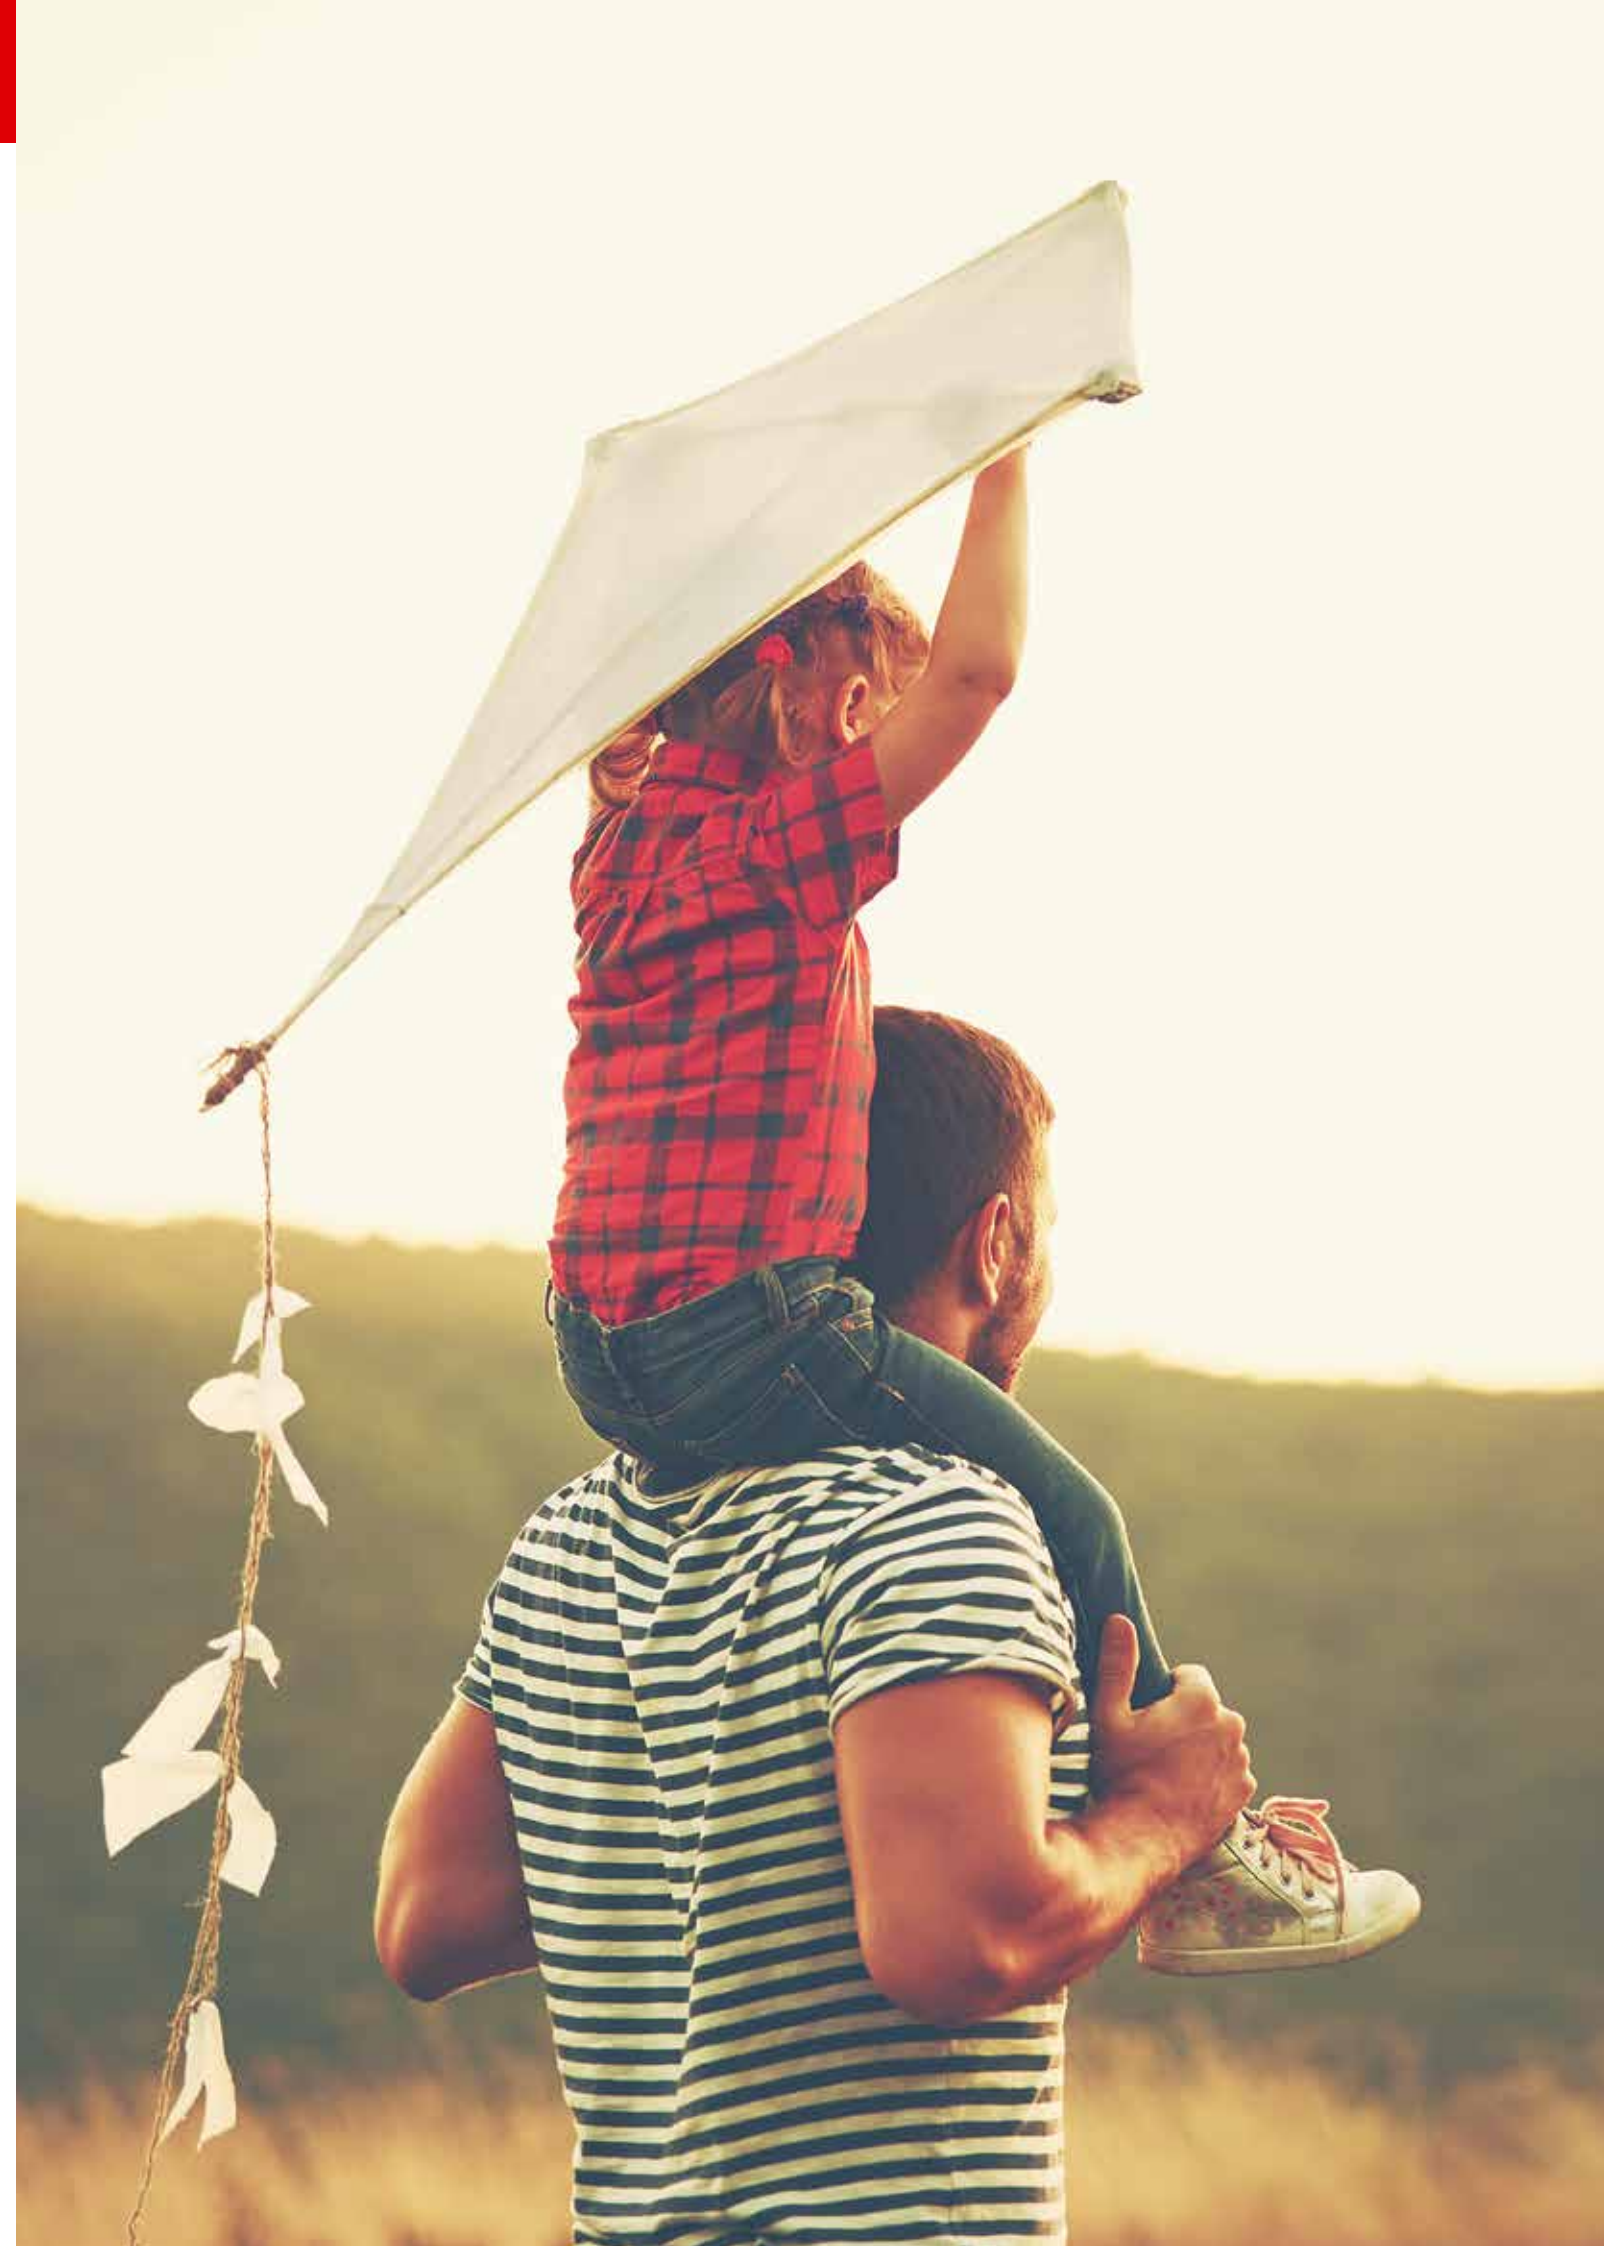

BTU Değerleri

	7.000 - 9.500 BTU	12.000 - 15.000 BTU	17.000 - 20.000 BTU	22.000 - 24.000 BTU	44.000 - 47.000 BTU
ProSmart White / ProSmart Mirror	 09560  	 12660    12560  	 18560  	 24560  	
ProSmart Silver	 09565  	 12565  	 18565  	 24565  	
Ekolojik Inverter	 07325, 09325  	 12325, 15325  	 18325  	 24325  	
Portatif Klima	 09215 P  	 12215 P  			
Salon Tipi Klimalar					 7210 PLUS 7415 PLUS    7305 PLUS  

Klima Karşılaştırma

		PROSMART WHITE	PROSMART BLACK				PROSMART SILVER				EKOLOJİK INVERTER						SALON TİPİ		
MODELLER		12660	09560	12560	18560	24560	09565	12565	18565	24565	07325	09325	12325	15325	18325	24325	7305 PLUS	7415 PLUS	7210 PLUS
İç Ünite Adedi	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	1	1	1	1
KAPASİTE																			
Soğutma (Btu/h)	Nominal	11940	9000	12000	18000	24000	9000	12000	18000	24000	7500	9000	12000	14500	18000	24000	47000	47000	44000
	Min. - Max.	1.024-14.502	3.039-12.633	3.039-13.794	3.073-18.779	3.071-25.318	3.039-12.633	3.039-13.794	3.073-18.779	3.071-25.318	3.039-11.942	3.039-12.633	3.039-13.794	3.071-15.015	3.073-18.779	3.071-25.318	-	-	-
Soğutma (Watt)	Nominal	3500	2638	3517	5275	7034	2638	3517	5275	7034	2198	2638	3517	4250	5275	7034	13775	13775	12896
	Min. - Max.	300-4.250	891-3.703	891-4.043	901-5.504	900-7.420	891-3.703	891-4.043	901-5.504	900-7.420	891-3.500	891-3.703	891-4.043	900-4.401	901-5.504	900-7.420	-	-	-
Isıtma (Btu/h)	Nominal	13650	11260	13648	19790	25590	11260	13648	19790	25590	11260	11260	13648	15013	19790	25590	57000	52000	46000
	Min. - Max.	1.024-24.977	3.039-13.990	3.039-17.414	3.073-21.852	3.071-29.481	3.039-13.990	3.039-17.414	3.073-21.852	3.071-29.481	3.039-12.941	3.039-13.990	3.039-17.414	3.071-18.384	3.073-21.852	3.071-29.481	-	-	-
Isıtma (Watt)	Nominal	4.000	3300	4000	5800	7500	3300	4000	5800	7500	3300	3300	4000	4400	5800	7500	16706	15240	13482
	Min. - Max.	300-7.320	891-4.100	891-5.104	901-6.404	900-8.640	891-4.100	891-5.104	901-6.404	900-8.640	891-3.793	891-4.100	891-5.104	900-5.388	901-6.404	900-8.640	-	-	-
P design C (Watt)		3500	2500	3500	5000	6600	2500	3500	5000	6600	2500	2500	3500	4200	5000	6600	14000	-	-
P design H (Watt)		3800	2500	2500	3900	5000	2500	2500	3900	5000	2350	2500	2500	2500	3900	5000	11000	-	-
ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER																			
Çekilen Enerji (Watt) Soğutma		833	693	1085	1648	2306	693	1085	1648	2306	600	693	1085	1308	1648	2306	4950	5200	4000
Çekilen Enerji (Watt) Isıtma		785	800	1050	1611	2238	800	1050	1611	2238	868	800	1050	1118	1611	2238	5200	5100	3900
Yıllık Tüketim Soğutma (kWh/yıl)		135	125	186	250	335	125	186	250	335	125	125	186	230	250	335	-	-	-
Yıllık Tüketim Isıtma (kWh/yıl)		1043	875	875	1270	1628	875	875	1270	1628	823	875	875	875	1270	1628	-	-	-
Enerji Sınıfı-Soğutma		A+++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	D	A
Enerji Sınıfı-Isıtma		A+++	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	D	B
Çekilen Akım (A) Soğutma	Nominal	6,1	3,5	4,7	7,3	10,8	3,5	4,7	7,3	10,8	3,0	3,5	4,7	5,80	7,3	10,8	8,0	8,7	7,1
Çekilen Akım (A) Isıtma	Nominal	5,8	4,0	4,7	7,1	10,0	4,0	4,7	7,1	10,0	4,0	4,0	4,7	5,00	7,1	10,0	8,5	8,5	7,4
Voltaj / Frekans / Faz (V/Hz/Ø)		220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	380-415/50	380-415/50	380-415/50
PERFORMANS																			
SEER		9,1	7,0	6,6	7,0	6,9	7,0	6,6	7,0	6,9	7,0	7,0	6,6	6,40	7,0	6,9	6,1	-	-
SCOP		5,1	4,0	4,0	4,3	4,3	4,0	4,0	4,3	4,3	4,0	4,0	4,0	4,0	4,3	4,3	4,0	-	-
Nem Alma Kapasitesi (lt/h)		1,7	1,1	1,3	1,8	2,5	1,1	1,3	1,8	2,5	1,1	1,1	1,3	1,6	1,8	2,5	5,0	5,3	5,3
Ses Basıncı (dBA) İç Ünite (Uyku modu)		19	19	19	31	31	19	19	31	31	19	19	19	19	31	31	-	-	-
Ses Basıncı (dBA) İç Ünite (düşük fan modu)		29	27	27	34	34	27	27	34	34	27	27	27	27	34	34	51,5	53	53
Ses Basıncı (dBA) Dış Ünite		48	48	48	53	54	48	48	53	54	48	48	48	53	53	54	65	60	60
Ses Gücü (dBA) İç Ünite		60	59	59	60	65	59	59	60	65	59	59	59	60	60	65	66	-	-
Ses Gücü (dBA) Dış Ünite		65	65	65	65	70	65	65	65	70	65	65	65	65	65	70	70	-	-
İç Ünite Hava Debisi (m3/h)	Max.	744	690	750	930	1098	690	750	930	1098	650	690	750	770	930	1098	2020	1800	1800
Soğutucu Akışkan		R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R410A	R410A
BORULAMA																			
Gaz Hattı Boru Çapı mm (inch)		9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,7 (1/2)	15,88 (5/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,7 (1/2)	15,88 (5/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,7 (1/2)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)
Sıvı Hattı Boru Çapı mm (inch)		6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
Borulama Uzunluğu (m)	Min./Nom./Max.	3 / 7,5 / 20	3 / 7,5 / 15	3 / 7,5 / 15	3 / 7,5 / 20	3 / 7,5 / 30	3 / 7,5 / 15	3 / 7,5 / 15	3 / 7,5 / 20	3 / 7,5 / 30	3 / 7,5 / 15	3 / 7,5 / 15	3 / 7,5 / 15	3 / 7,5 / 20	3 / 7,5 / 20	3 / 7,5 / 30	3 / 7,5 / 15	3 / 7,5 / 15	3 / 7,5 / 15
Yükseklik Farkı (m)	Max.	10	7	7	10	15	7	7	10	15	7	7	7	10	10	15	30	30	30
BOYUTLAR & AĞIRLIK (NET)																			
İç Ünite (GenxYükxDer) mm		875 x 295 x 235	837 x 308 x 192	837 x 308 x 192	998 x 345 x 212	998 x 345 x 212	837 x 308 x 192	837 x 308 x 192	998 x 345 x 212	998 x 345 x 212	837 x 308 x 189	837 x 308 x 189	837 x 308 x 189	837 x 308 x 189	998 x 345 x 210	998 x 345 x 210	629 x 1935 x 456	590 x 1850 x 440	590 x 1850 x 440
Dış Ünite (GenxYükxDer) mm		870 x 650 x 330	717 x 483 x 230	717 x 483 x 230	770 x 545 x 288	870 x 650 x 330	717 x 483 x 230	717 x 483 x 230	770 x 545 x 288	870 x 650 x 330	717 x 483 x 230	717 x 483 x 230	717 x 483 x 230	770 x 545 x 288	770 x 545 x 288	870 x 650 x 330	952 x 1333 x 415	900 x 1165 x 370	950 x 1380 x 330
İç Ünite Net (kg)		11,0	10,0	10,0	13,0	13,0	10,0	10,0	13,0	13,0	8,5	8,5	8,5	8,5	11,5	11,5	58,4	60,0	60,0
Dış Ünite Net (kg)		43,0	26,0	26,0	36,5	46,0	26,0	26,0	36,5	46,0	25,0	26,0	26,0	33,6	36,5	46,0	108,0	97,0	108,0
ÇALIŞMA ARALIĞI																			
Dış Ünite Soğutma Çalışma Aralığı (°C)		-10 ~ 48	-10~48	-10~48	-15~48	-15~48	-10~48	-10~48	-15~48	-15~48	-10~48	-10~48	-10~48	-15~48	-15~48	-15~48	-15~50	-5~48	-5~48
Dış Ünite Isıtma Çalışma Aralığı (°C)		-25 ~ 24	-15~24	-15~24	-15~24	-15~24	-15~24	-15~24	-15~24	-15~24	-15~24	-15~24	-15~24	-15~24	-15~24	-15~24	-15~30	-10~24	-10~24

Notlar

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Arçelik; ürünlerinin renk, görünüm ve özelliklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Olabilecek baskı ve yazım hataları bağlayıcı değildir.