



SALON TİPİ KLİMA



SINGLE SPLIT SPESİFİKASYONLAR

SALON TİPİ KLİMA

STANDARD INVERTER (R410A)

APNH48GTLA0



LG, EUROVENT AC programı için ECP programına katılım göstermektedir. Mevcut sertifikanın geçerliliğini kontrol edin : www.eurovent-certification.com

AUUW486D2



İÇ ÜNİTE				APNH48GTLA0.ENWBATK			
Kapasite	Isıtma	Min. / Nominal / Maks.	kW	6.0 / 13.4 / 15.2			
	Soğutma	Min. / Nominal / Maks.	kW	6.0 / 15.5 / 17.1			
Düşük Sıcaklık Kapasitesi	Isıtma -7°C	Maks.	kW	16.0			
Güç Tüketimi (Set)	Isıtma	Nominal	kW	4.2			
	Soğutma	Nominal	kW	4.5			
Güç Tüketimi (İç Ünite)		Nominal	W	200			
Çalışma Akımı	Soğutma / Isıtma	Nominal	A	18.1 / 19.5			
Güç Kaynağı			Ø / V / Hz	1 / 220-240 / 50			
EER				3.21			
COP				3.41			
SEE				5.05			
SCOP				3.51			
Ptasanm (@ -10°C)			kW	11.5			
Mevsimsel Enerji Etiket	Soğutma / Isıtma			-			
Yıllık Enerji Tüketimi	Soğutma / Isıtma		kWh	-			
Borulama Bağlantısı	Likit		mm (inch)	Ø9.52 (3/8)			
	Gaz	Dış Ünite / İç Ünite	mm (inch)	Ø15.88 (5/8)			
	Drenaj	Yüksek / Orta / Düşük	mm	32 / 25			
Hava Debisi			m³/min	31 / 27 / 23			
Ses Basıncı	Soğutma		dBA	52 / 49 / 45			
Ses Gücü	Soğutma	Maks.	dBA	65			
Nem Giderme Hızı l/h 5.0			l/h	5.0			
Boyutlar	Gövde	G x Y x D	mm	590 x 1,840 x 460			
Net Ağırlık	Gövde		kg	50.0			

DIŞ ÜNİTE				AUUW486D2.ENWBATK			
Kompresör	Tür			Twin Rotary			
Hava Debisi		Nominal	m³/min	110			
Ses Basıncı	Soğutma	Nominal	dBA	52			
	Isıtma	Nominal	dBA	54			
Ses Gücü	Soğutma	Maks.	dBA	72			
Boyutlar	G x Y x D		mm	950 x 1,380 x 330			
Net Ağırlık			kg	92.0			
Soğutucu Akışkan	Tür			R410A			
	Şarj		g	3,400			
	Ek Şarj		g/m	40			
	GWP		-	2087.5			
	TCO2 eşd.		-	7.1			
Çalışma Aralığı (Dış Ünite)	Soğutma	Min. / Maks.	°C DB	-15 / 48			
	Isıtma	Min. / Maks.	°C WB	-18 / 18			
Güç Kaynağı			Ø / V / Hz	1 / 220-240 / 50			
Güç Kaynağı Kablo			No. x mm²	3C x 5.0			
İletim Kablo			No. x mm²	4C x 0.75			
Devre Kesici			A	40			
Toplam Borulama Uzunluğu		Min. / Maks.	m	5 / 75			
Boru Yükseklik Farkı	Dış Ünite / İç Ünite	Maks.	m	30			
Borulama Bağlantısı	Likit		mm (inch)	Ø9.52 (3/8)			
	Gaz		mm (inch)	Ø15.88 (5/8)			

※ Ürün geliştirmede süreklilik ilkemiz nedeniyle, tasarım ve özellikler, önceden bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir.

Not: 1. İnovasyon politikamız gereği bazı spesifikasyonlar bildirim olmaksızın değiştirilebilir.
2. Güç Tüketim Nominal koşulların tanımı - performans EN 14511 uyarınca test edilmiştir.
3. Kapasiteler aşağıdaki koşullara bağlıdır : Soğutma: - İç Ortam Sıcaklığı 27°C DB / 19°C WB - Dış Ortam Sıcaklığı 35°C DB / 24°C WB
Isıtma: - İç Ortam Sıcaklığı 20°C DB / 15°C WB - Dış Ortam Sıcaklığı 7°C DB / 6°C WB
4. Yıllık enerji tüketimi: Mevsim koşullarına göre yılda ortalama 350 saat soğutma ve 1400 saat ısıtma çalışması baz alınarak yapılmıştır.
5. Bu ürün florlanmış sera gazları içermektedir (R410A)

SINGLE SPLIT ANA ÖZELLİKLER

SALON TİPİ KLİMA

Tarz Sahibi Tasarım

2013 yılında Red Dot tasarım ödülü kazanan yeni LG salon tipi klima, eviniz ya da ofisinizin modern iç mekanları için idealdir.




reddot design award
winner 2013

Hızlı Yanıt Zamanı

Güçlü soğutma sunan ticari klima sistemi, ayarlanan sıcaklığa daha kısa bir sürede ulaşabilir.

Bu arada, güçlü ısıtma işlevi, ideal hava akışı açısını sağlayarak, daha hızlı bir ısıtma performansı sunar.

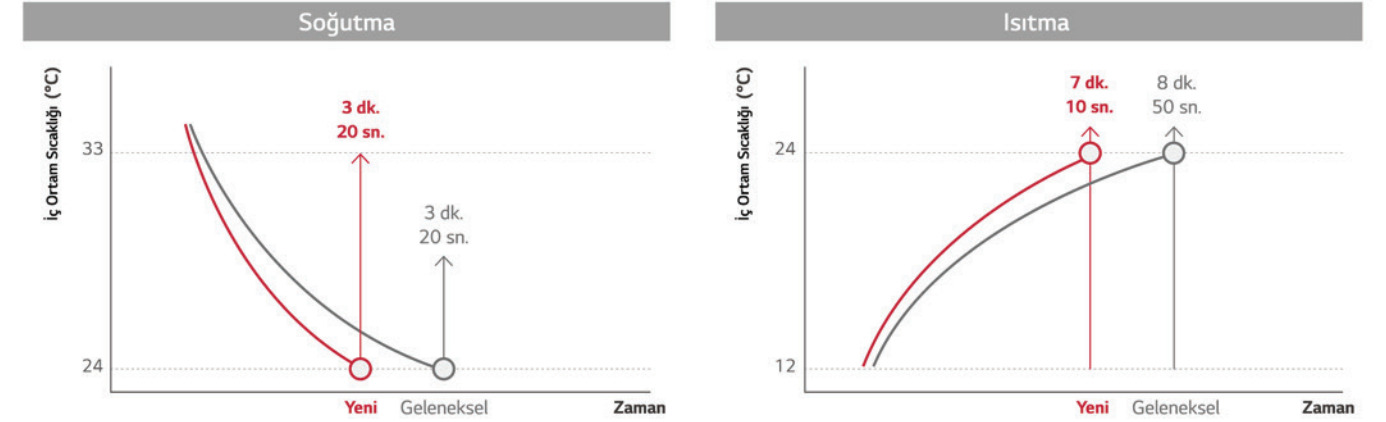

Güçlü Hava Akımı

Yeni, LG salon tipi klima, güçlü soğutma ve ısıtma işlevi sayesinde büyük alanlarda kullanıma uygundur. Güçlü hava hızı ve hacmi, hava akışının klimadan 20 m uzağa ulaşabilmesini sağlar.

